J Esnek Polycotton Bez

Ürün Formu

- Jumbo
- Çift Ekli (Segment) Bant
- Geniş Bant
- Dar Bant
- Rulo
- Tabaka
- Disk
- Cırtlı Disk
- Mop Zımpara
- Flap Disk
- Fiber Disk
- Vidalı Disk

Uygulama Metodu

- Polisaj
- Sonsuz Bant
- El ile Kullanım
- Geniş Bant
- Mini Bant Zımpara
- Mop Zımpara Makinası
- Parke Zımpara
- Dairesel Zımpara Makinası
- Taşlama Motoru
- Vidalı Disk Zımpara Makinesi

Uygulama Alanı

- Ahşap
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Paslanmaz Çelik / Inox
- Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik
- Alüminyum / Zamak
- Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal
- Boya / Vernik / Lak
- Plastik / Kauçuk / Deri
- Dökme Demir
- Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

- Antistatik Özellik
- Sulu Kullanıma Uygun
- Isınmayı Önleyici Kaplama
- Sıvamayı Önleyici Kaplama
- Bükülebilir Esnek Kullanım
- Kopartarak Kullanım
- Yırtılmaya Karşı Dirençli

AJFR10

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : J Esnek Polycotton Bez
Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine
Kaplama : Topsize & Kapalı
Kum Aralığı : 60-600
Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demirlerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı önleyici Topsize kaplama ile mobilya aksesuarları, madeni eşya, kapı kolu, mutfak gereçleri ve benzeri sektörleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır.

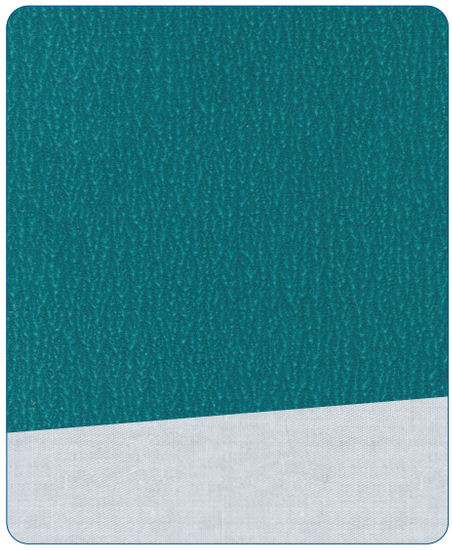

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600		

Dar Bant



Rulo

J Flexible Poly-Cotton Cloth

Product Form

- Jumbo Roll
- Segmented Belt
- Wide Belt
- Narrow Belt
- Roll
- Sheet
- Disc
- Hook & Loop Disc
- Flap Wheel
- Flap Disc
- Fibre Disc
- Quick Lock Disc

Application Method

- Polishing
- Endless Belt
- Hand Use
- Wide Belt
- Mini Belt
- Flap Wheel Machine
- Floor Sanding
- Orbital Sander
- Hand Grinder
- Mini Disc Sander

Application Area

- Wood
- Low Alloy Steel
- Stainless Steel / Inox
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel
- Aluminium / Zamak
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal
- Paint / Varnish / Lacquer
- Plastic / Rubber / Leather
- Cast Iron
- Glass / Stone / Granite / Ceramic

Features

- Antistatic Feature
- Suitable for Wet Applications
- Friction & Heat Absorbant
- Anti-Clogging
- Flexible for Curved Surfaces
- Easily Tearable by Hand
- Tear Resistant

AJFR10

Abrasive : Aluminum Oxide
Backing : J Flexible Poly-Cotton Cloth
Bond : Resin Over Resin
Coating : Topsize & Closed
Grit Range : 60-600
Features : Ideal for low alloy steel, stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel and cast iron in narrow belts and rolls. J flexible poly-cotton cloth backing with Aluminum Oxide abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating. Flexible structure, ideal for furniture accessories, hardware, handles, kitchen accessories and relevant sectors.

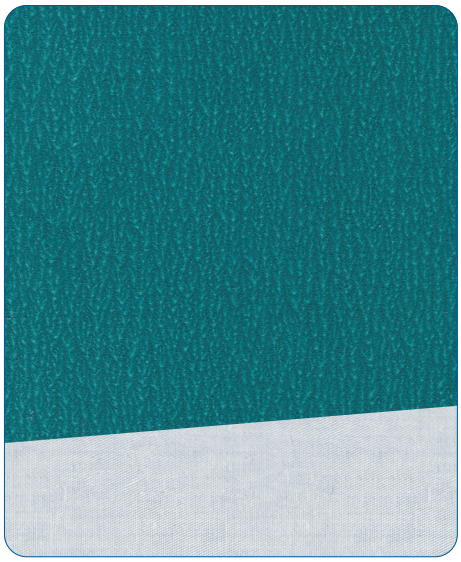

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600		



Narrow Belt



Roll

Toile Polycoton Flexible J

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures

AJFR10

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Polycoton Flexible J
Liant : Résine sur Résine
Structure : Troisième Couche et Fermée
Granulométrie : 60-600
Caractéristiques : Idéal pour l'acier faiblement allié, l'acier inoxydable, de l'acier fortement allié, de l'acier résistant à la chaleur et de la fonte dans les bandes et les rouleaux. Toile polycoton flexible J avec abrasif à l'Oxyde d'Aluminium, également avec une couche spéciale résistante au frottement et à la chaleur. Structure flexible, idéale pour les accessoires d'ameublement, la quincaillerie, les poignées, les accessoires de cuisine et les secteurs concernés.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600		

Bandes Étroites



Rouleaux