J Esnek Pamuklu Bez

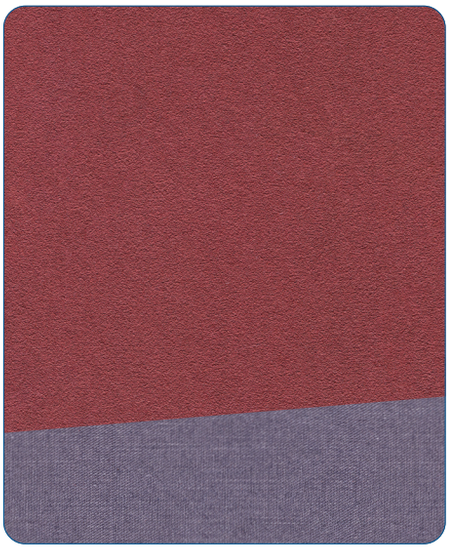

AJFR12

Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit
Mesnet	: J Esnek Pamuklu Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Kapalı
Kum Aralığı	: 60-600
Özellikler	: Alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve ahşap sektöründe dar bant, rulo ve tabaka kullanımı için idealdir. J esnek pamuklu bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Mobilya aksesuarları, madeni eşya ve benzeri sektörler için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	

Dar Bant

Rulo

Tabaka

Ürün Formu

- Jumbo
- Çift Ekli (Segment) Bant
- Geniş Bant
- Dar Bant
- Rulo
- Tabaka
- Disk
- Cırtlı Disk
- Mop Zımpara
- Flap Disk
- Fiber Disk
- Vidalı Disk

Uygulama Metodu

- Polisaj
- Sonsuz Bant
- El ile Kullanım
- Geniş Bant
- Mini Bant Zımpara
- Mop Zımpara Makinası
- Parke Zımpara
- Dairesel Zımpara Makinası
- Taşlama Motoru
- Vidalı Disk Zımpara Makinesi

Uygulama Alanı

- Ahşap
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Paslanmaz Çelik / Inox
- Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik
- Alüminyum / Zamak
- Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal
- Boya / Vernik / Lak
- Plastik / Kauçuk / Deri
- Dökme Demir
- Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

- Antistatik Özellik
- Sulu Kullanıma Uygun
- Isınmayı Önleyici Kaplama
- Sıvamayı Önleyici Kaplama
- Bükülebilir Esnek Kullanım
- Kopartarak Kullanım
- Yırtılmaya Karşı Dirençli

J Flexible Cotton Cloth

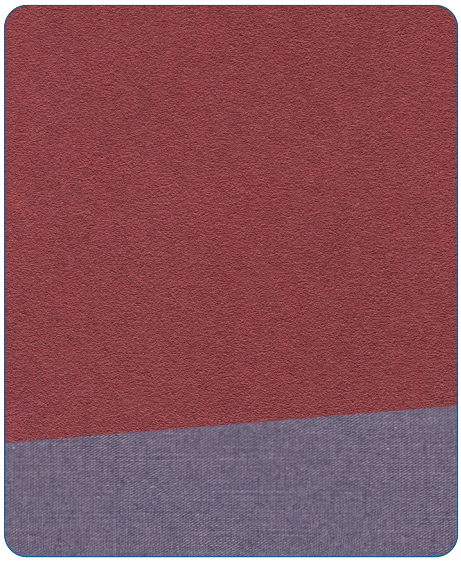

AJFR12

Abrasive	: Aluminum Oxide
Backing	: J Flexible Cotton Cloth
Bond	: Resin Over Resin
Coating	: Closed
Grit Range	: 60-600
Features	: Ideal for aluminium, zamak, brass, copper, non ferrous metal and wood in narrow belts and rolls. J flexible cotton cloth backing with Aluminum Oxide abrasive. Flexible structure, ideal for furniture accessories, hardware and relevant sectors. Easily tearable by hand.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	



Narrow Belt

Roll

Sheet

Product Form

- Jumbo Roll
- Segmented Belt
- Wide Belt
- Narrow Belt
- Roll
- Sheet
- Disc
- Hook & Loop Disc
- Flap Wheel
- Flap Disc
- Fibre Disc
- Quick Lock Disc

Application Method

- Polishing
- Endless Belt
- Hand Use
- Wide Belt
- Mini Belt
- Flap Wheel Machine
- Floor Sanding
- Orbital Sander
- Hand Grinder
- Mini Disc Sander

Application Area

- Wood
- Low Alloy Steel
- Stainless Steel / Inox
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel
- Aluminium / Zamak
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal
- Paint / Varnish / Lacquer
- Plastic / Rubber / Leather
- Cast Iron
- Glass / Stone / Granite / Ceramic

Features

- Antistatic Feature
- Suitable for Wet Applications
- Friction & Heat Absorbant
- Anti-Clogging
- Flexible for Curved Surfaces
- Easily Tearable by Hand
- Tear Resistant

Toile Coton Flexible J

AJFR12

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Coton Flexible J
Liant : Résine sur Résine
Structure : Fermée
Granulométrie : 60-600
Caractéristiques : Idéal pour l'aluminium, le zinc, le laiton, le cuivre, les métaux non ferreux et le bois dans les bandes et les rouleaux. Toile coton flexible J avec abrasif à l'Oxyde d'Aluminium. Structure flexible, idéale pour les accessoires d'ameublement, la quincaillerie et les secteurs concernés. Facilement déchirable à la main.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	

Bandes Étroites

Rouleaux

Feuilles

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures