J Esnek Polycotton Bez

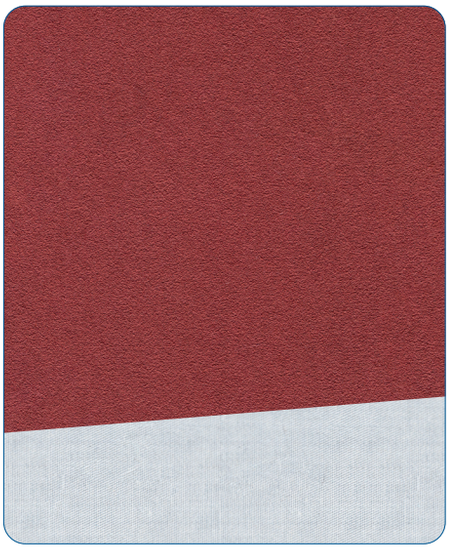

AJFR13

Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit
Mesnet	: J Esnek Polycotton Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Kapalı
Kum Aralığı	: 60-600
Özellikler	: Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Mobilya aksesuarları, madeni eşya, kapı kolu, mutfak gereçleri ve benzeri sektörlerdeki polisaj işlemleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600		



Dar Bant

Rulo

Ürün Formu

- Jumbo
- Çift Ekli (Segment) Bant
- Geniş Bant
- Dar Bant
- Rulo
- Tabaka
- Disk
- Cırtlı Disk
- Mop Zımpara
- Flap Disk
- Fiber Disk
- Vidalı Disk

Uygulama Metodu

- Polisaj
- Sonsuz Bant
- El ile Kullanım
- Geniş Bant
- Mini Bant Zımpara
- Mop Zımpara Makinası
- Parke Zımpara
- Dairesel Zımpara Makinası
- Taşlama Motoru
- Vidalı Disk Zımpara Makinesi

Uygulama Alanı

- Ahşap
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Paslanmaz Çelik / Inox
- Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik
- Alüminyum / Zamak
- Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal
- Boya / Vernik / Lak
- Plastik / Kauçuk / Deri
- Dökme Demir
- Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye

Özellikler

- Antistatik Özellik
- Sulu Kullanıma Uygun
- Isınmayı Önleyici Kaplama
- Sıvamayı Önleyici Kaplama
- Bükülebilir Esnek Kullanım
- Kopartarak Kullanım
- Yırtılmaya Karşı Dirençli

J Flexible Poly-Cotton Cloth

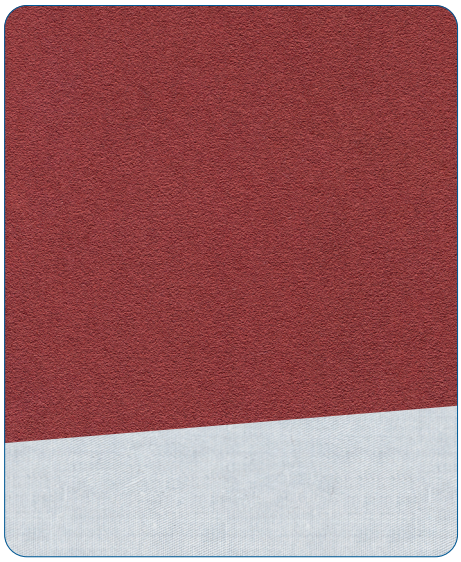

AJFR13

Abrasive	: Aluminum Oxide
Backing	: J Flexible Poly-Cotton Cloth
Bond	: Resin Over Resin
Coating	: Closed
Grit Range	: 60-600
Features	: Ideal for low alloy steel, stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel, aluminium and zamak in narrow belts and rolls. J flexible poly-cotton cloth backing with Aluminum Oxide abrasive. Flexible structure, ideal for furniture accessories, hardware, handles, kitchen accessories and relevant sectors.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600		



Narrow Belt

Roll

Product Form

- Jumbo Roll
- Segmented Belt
- Wide Belt
- Narrow Belt
- Roll
- Sheet
- Disc
- Hook & Loop Disc
- Flap Wheel
- Flap Disc
- Fibre Disc
- Quick Lock Disc

Application Method

- Polishing
- Endless Belt
- Hand Use
- Wide Belt
- Mini Belt
- Flap Wheel Machine
- Floor Sanding
- Orbital Sander
- Hand Grinder
- Mini Disc Sander

Application Area

- Wood
- Low Alloy Steel
- Stainless Steel / Inox
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel
- Aluminium / Zamak
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal
- Paint / Varnish / Lacquer
- Plastic / Rubber / Leather
- Cast Iron
- Glass / Stone / Granite / Ceramic

Features

- Antistatic Feature
- Suitable for Wet Applications
- Friction & Heat Absorbant
- Anti-Clogging
- Flexible for Curved Surfaces
- Easily Tearable by Hand
- Tear Resistant

Toile Polycoton Flexible J

AJFR13

Abrasif : Oxyde d'Aluminium
Support : Toile Polycoton Flexible J
Liant : Résine sur Résine
Structure : Fermée
Granulométrie : 60-600
Caractéristiques : Idéal pour l'acier faiblement allié, l'acier inoxydable, l'acier fortement allié, l'acier résistant à la chaleur, l'aluminium et le zinc en forme de bandes et rouleaux. Toile polycoton flexible J avec abrasif à l'Oxyde d'Aluminium. Structure flexible, idéale pour les accessoires d'ameublement, la quincaillerie et les secteurs concernés.

					60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400		600				

Bandes Étroites

Rouleaux

Forme de Produit

- Jumbo
- Bande Double Joint
- Bandes Larges
- Bandes Étroites
- Rouleaux
- Feuilles
- Disques
- Disques Auto-Agrippant
- Roue à Lamelles
- Disques à Lamelles
- Disques Fibre
- Disques à Changement Rapide

Méthode d'Application

- Polissage
- Bande Sans Fin
- Utilisation Manuelle
- Bandes Larges
- Ponceuse à Bande
- Machine à Roues
- Ponçage des Sols
- Ponceuse Portative
- Meuleuse Portative
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois
- Aciers Faiblement Alliés
- Aciers Inoxydables / Inox
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur
- Aluminium / Zinc
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux
- Peinture / Vernie / Laque
- Caoutchouc / Plastique / Cuir
- Fonte
- Verre / Pierre / Granit / Céramique

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique
- Ponçage à l'Eau
- Couche Résistant à la Chaleur
- Anti-Colmatage
- Flexible pour les Surfaces Courbées
- Facilement Déchirable par Main
- Résistant Aux Déchirures