


## YY Polyester Bez

## AYXR11

Ürün Formu	
Jumbo	
Çift Ekli (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Cırtlı Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalı Disk	

Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit
Mesnet	: YY Polyester Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Kapalı
Kum Aralığı	: 16-600
Özellikler	: Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelikler, ısıya duyarlı çelikler, plastik, deri, kauçuk ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, cırtlı disk ve vidalı disk kullanımı için idealdir. YY polyester bez mesneti ile agresif özellikli Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

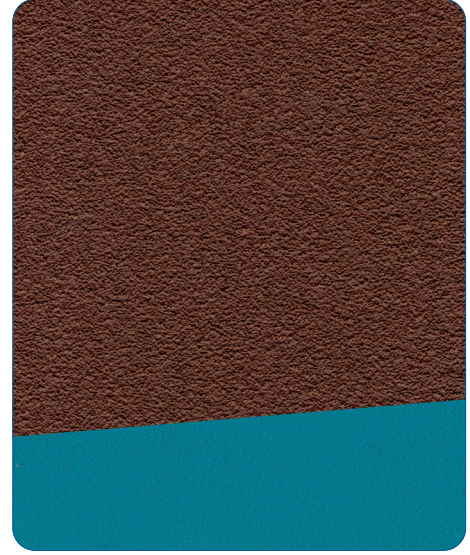


Uygulama Metodu	
Polisaj	
Sonsuz Bant	
Ei ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinası	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinası	
Taşlama Motoru	
Vidalı Disk Zımpara Makinesini	

16	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Uygulama Alanı	
Ahşap	
Düşük Alaşımlı Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	

Özellikler	
Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sivamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	

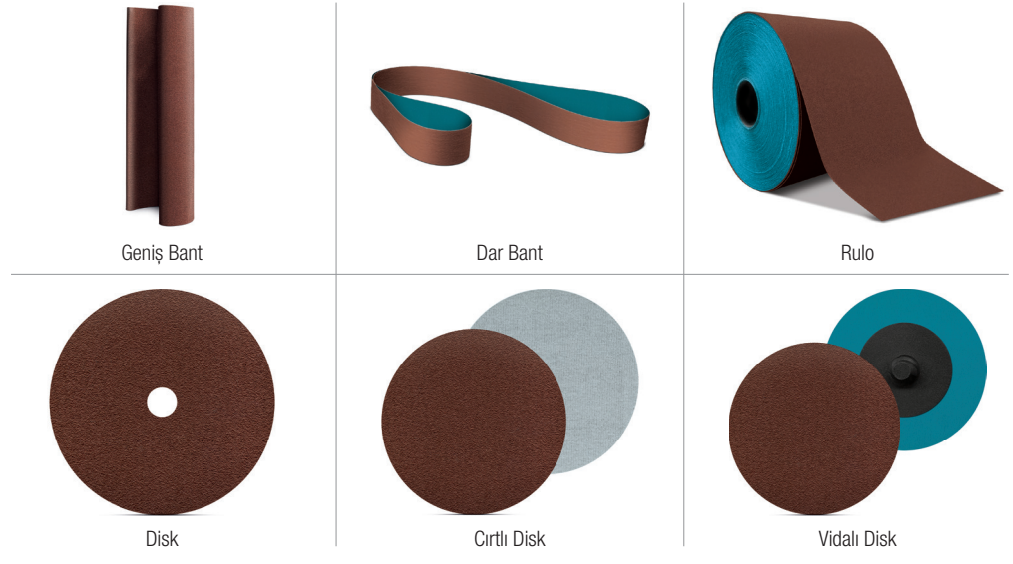





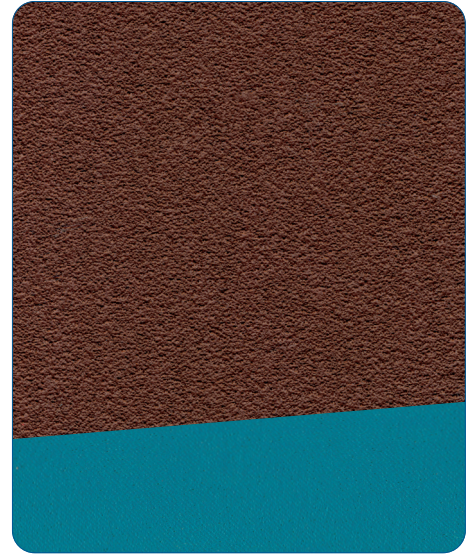







# YY Polyester Cloth

## AYXR11













### Product Form


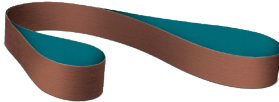
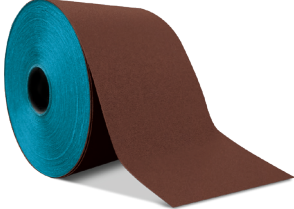

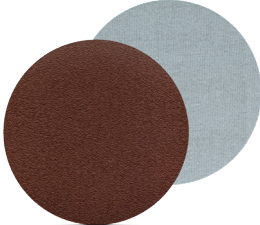
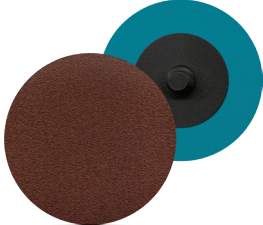
- Jumbo Roll 
- Segmented Belt 
- Wide Belt 
- Narrow Belt 
- Roll 
- Sheet 
- Disc 
- Hook & Loop Disc 
- Flap Wheel 
- Flap Disc 
- Fibre Disc 
- Quick Lock Disc 

**Abrasives** : Aluminum Oxide  
**Backing** : YY Polyester Cloth  
**Bond** : Resin Over Resin  
**Coating** : Closed  
**Grit Range** : 16-600  
**Features** : Ideal for sanding low alloy steel, stainless steel, high alloy steels, heat resistant steels, plastic, leather, rubber and wood in wide belts, narrow belts, rolls, hook&loop discs and quick lock disc. YY polyester cloth backing with aggressive Aluminum Oxide abrasive. Suitable for wet applications.




### Application Method

- Polishing 
- Endless Belt 
- Hand Use 
- Wide Belt 
- Mini Belt 
- Flap Wheel Machine 
- Floor Sanding 
- Orbital Sander 
- Hand Grinder 
- Mini Disc Sander 

16	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600				
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

 Wide Belt	 Narrow Belt	 Roll
 Disc	 Hook & Loop Disc	 Quick Lock Disc

### Application Area

- Wood 
- Low Alloy Steel 
- Stainless Steel / Inox 
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel 
- Aluminium / Zamak 
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal 
- Paint / Varnish / Lacquer 
- Plastic / Rubber / Leather 
- Cast Iron 
- Glass / Stone / Granite / Ceramic 

### Features

- Antistatic Feature 
- Suitable for Wet Applications 
- Friction & Heat Absorbant 
- Anti-Clogging 
- Flexible for Curved Surfaces 
- Easily Tearable by Hand 
- Tear Resistant 















# Toile Polyester YY

## AYXR11



### Forme de Produit

- Jumbo 
- Bande Double Joint 
- Bandes Larges 
- Bandes Étroites 
- Rouleaux 
- Feuilles 
- Disques 
- Disques Auto-Agrippant 
- Roue à Lamelles 
- Disques à Lamelles 
- Disques Fibre 
- Disques à Changement Rapide 


Abrasif : Oxyde d'Aluminium  
 Support : Toile Polyester YY  
 Liant : Résine sur Résine  
 Structure : Fermée  
 Granulométrie : 16-600

Caractéristiques: Idéal pour le ponçage de l'acier faiblement allié, l'acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les aciers résistants à la chaleur, le plastique, le cuir, le caoutchouc et le bois dans les bandes, les rouleaux, les disques auto-agrippants et les disques à changement rapide. Support en toile polyester YY avec abrasif agressif à l'Oxyde d'Aluminium. Convient aux applications humides.

### Méthode d'Application

- Polissage 
- Bande Sans Fin 
- Utilisation Manuelle 
- Bandes Larges 
- Ponceuse à Bande 
- Machine à Roues 
- Ponçage des Sols 
- Ponceuse Portative 
- Meuleuse Portative 
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide 

16	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600				
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

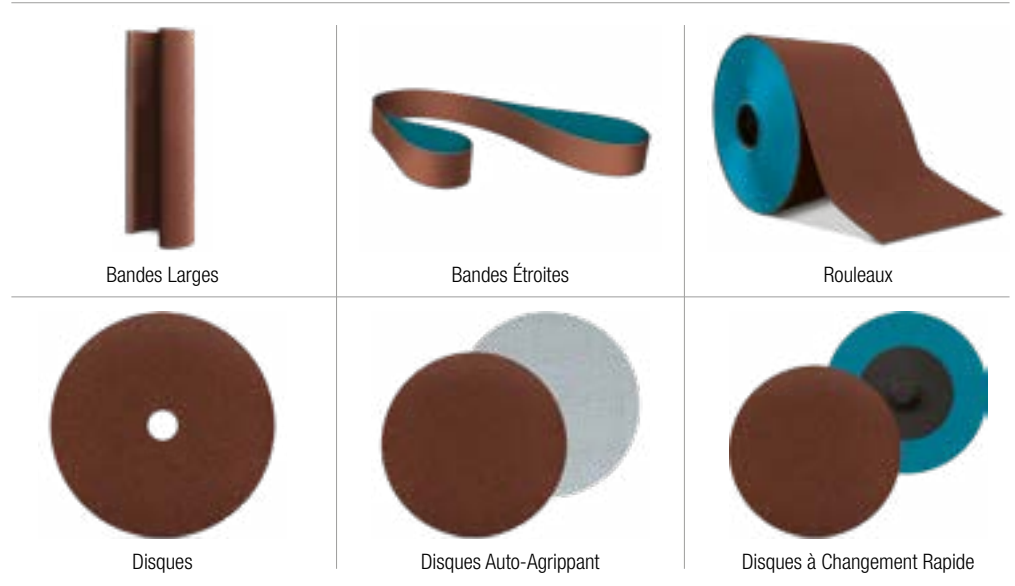

### Domaine d'Application

- Bois 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Inoxydables / Inox 
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur 
- Aluminium / Zinc 
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux 
- Peinture / Vernie / Laque 
- Caoutchouc / Plastique / Cuir 
- Fonte 
- Verre / Pierre / Granit / Céramique 

### Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique 
- Ponçage à l'Eau 
- Couche Résistant à la Chaleur 
- Anti-Colmatage 
- Flexible pour les Surfaces Courbées 
- Facilement Déchirable par Main 
- Résistant Aux Déchirures 

