


J Esnek Polycotton Bez

Ürün Formu

Jumbo	
Çift Ekli (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Cırtlı Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalı Disk	

CEF51

Aşındırıcı	: Seramik
Mesnet	: J Esnek Polycotton Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Topsize & Kapalı
Kum Aralığı	: 60-220
Özellikler	: Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Isınmayı önleyici Topsize kaplaması ile endüstriyel mutfak ürünleri, tıbbi aletler, hassas döküm ve benzeri sektörleri için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır.

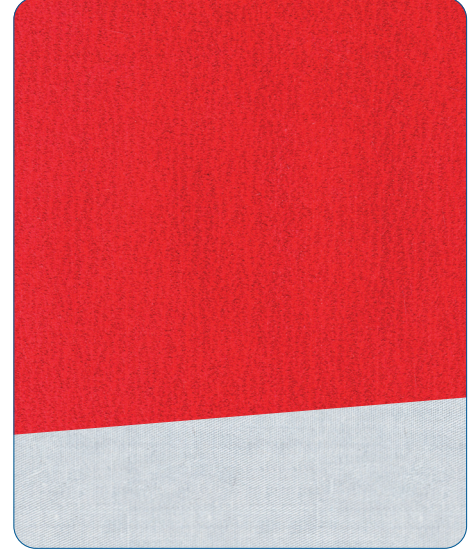

Uygulama Metodu

Polisaj	
Sonsuz Bant	
Ei ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinası	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinası	
Taşlama Motoru	
Vidalı Disk Zımpara Makinası	

60 80 100 120 150 180 220



Dar Bant




Rulo

Uygulama Alanı

Ahşap	
Düşük Alaşımlı Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	





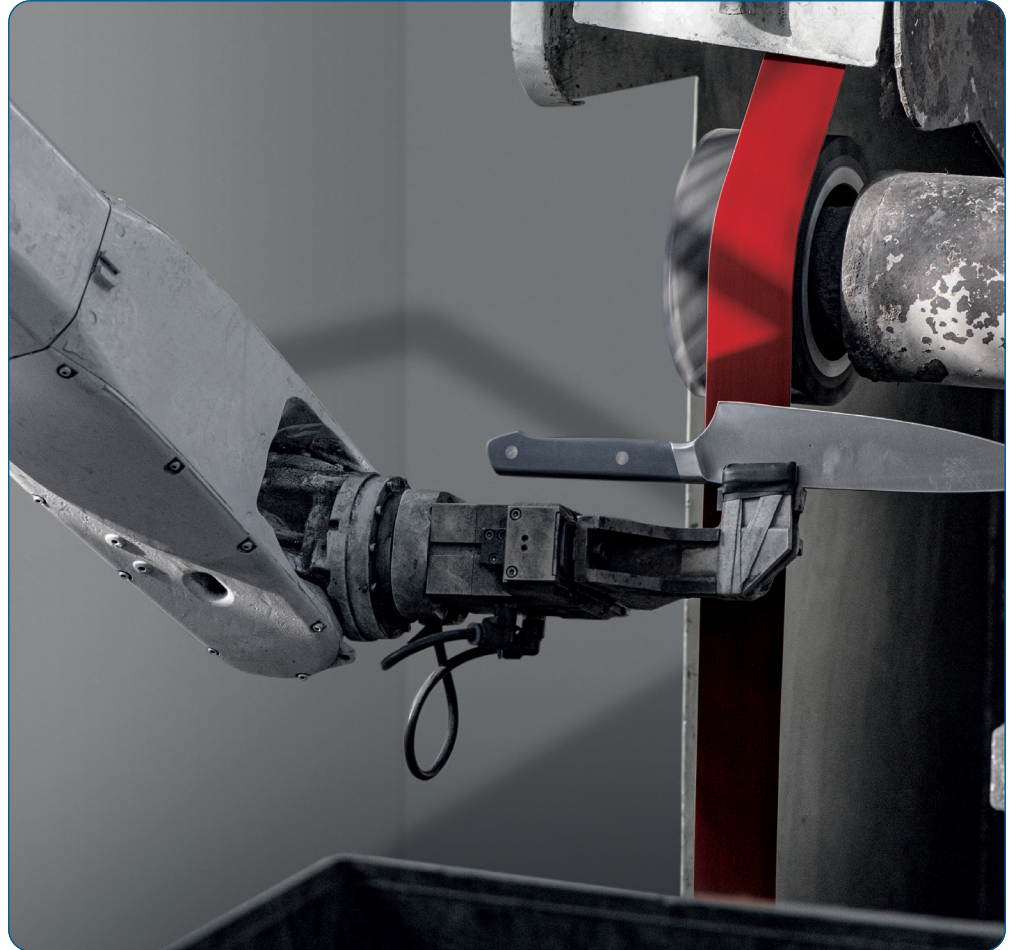







Özellikler

Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sivamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	












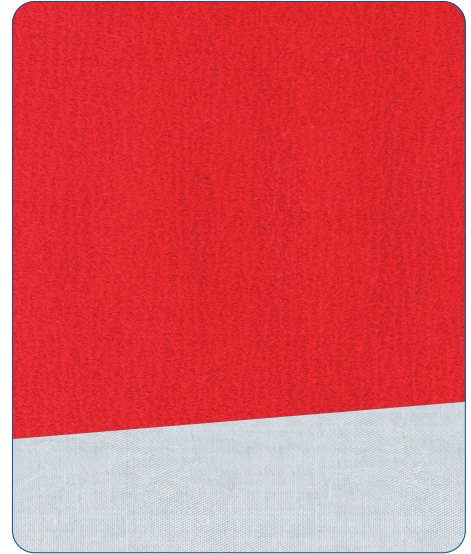

J Flexible Poly-Cotton Cloth

CEF51

Product Form	
Jumbo Roll	
Segmented Belt	
Wide Belt	
Narrow Belt	
Roll	
Sheet	
Disc	
Hook & Loop Disc	
Flap Wheel	
Flap Disc	
Fibre Disc	
Quick Lock Disc	

Abrasive : Ceramic
Backing : J Flexible Poly-Cotton Cloth
Bond : Resin Over Resin
Coating : Topsize & Closed
Grit Range : 60-220
Features : Ideal for stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel and cast iron in narrow belts and rolls. J flexible poly-cotton cloth backing with Ceramic abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating. Flexible structure, ideal for industrial kitchen accessories, medical devices, precision casting and relevant sectors.



Application Method	
Polishing	
Endless Belt	
Hand Use	
Wide Belt	
Mini Belt	
Flap Wheel Machine	
Floor Sanding	
Orbital Sander	
Hand Grinder	
Mini Disc Sander	

				60	80	100	120	150	180	220									
--	--	--	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--










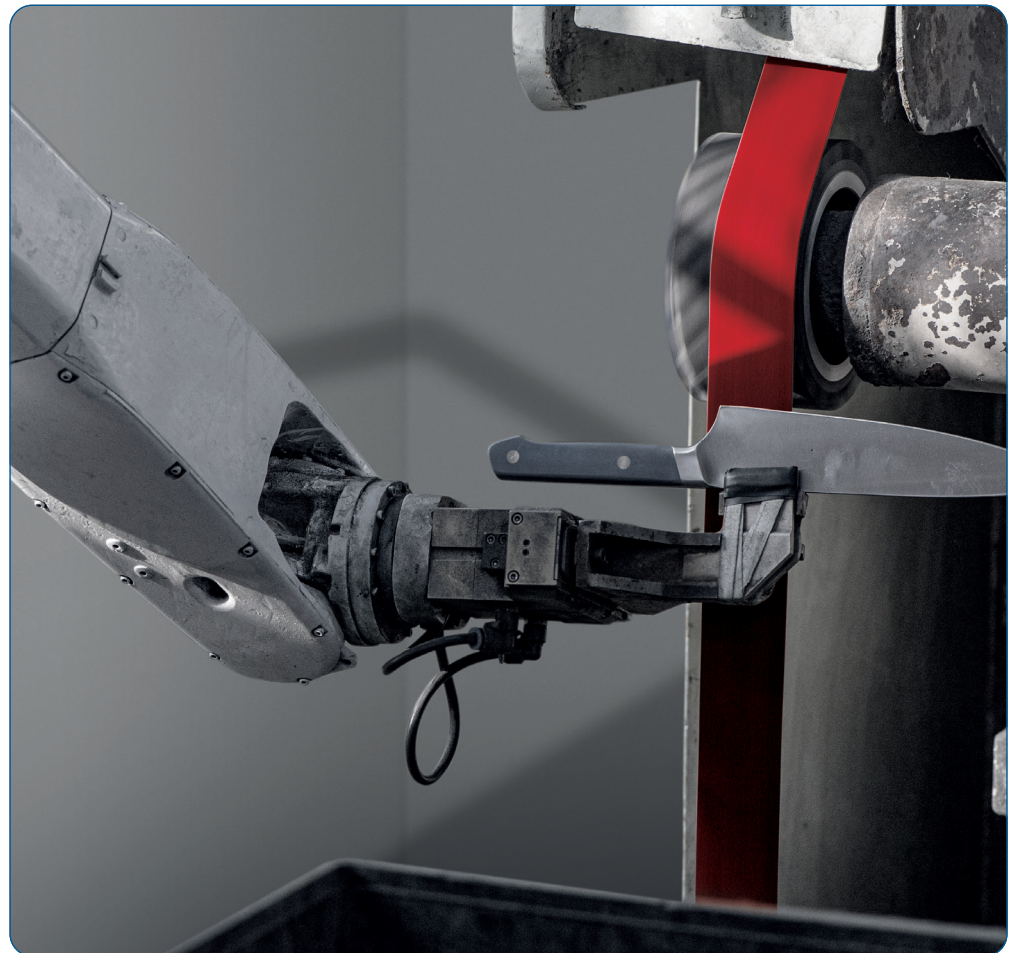
Narrow Belt



Roll

Application Area	
Wood	
Low Alloy Steel	
Stainless Steel / Inox	
High Alloy Steel / Heat Resistant Steel	
Aluminium / Zamak	
Brass / Copper / Non Ferrous Metal	
Paint / Varnish / Lacquer	
Plastic / Rubber / Leather	
Cast Iron	
Glass / Stone / Granite / Ceramic	

Features	
Antistatic Feature	
Suitable for Wet Applications	
Friction & Heat Absorbant	
Anti-Clogging	
Flexible for Curved Surfaces	
Easily Tearable by Hand	
Tear Resistant	



Toile Polycoton Flexible J

Forme de Produit

Jumbo	
Bande Double Joint	
Bandes Larges	
Bandes Étroites	
Rouleaux	
Feuilles	
Disques	
Disques Auto-Agrrippant	
Roue à Lamelles	
Disques à Lamelles	
Disques Fibre	
Disques à Changement Rapide	

CEF51

Abrasif	: Céramique
Support	: Toile Polycoton Flexible J
Liant	: Résine sur Résine
Structure	: Couche Spéciale et Fermée
Granulométrie	: 60-220
Caractéristiques:	Idéal pour l'acier inoxydable, l'acier fortement allié, de l'acier résistant à la chaleur et de la fonte dans les bandes et les rouleaux. Toile polycoton flexible J avec abrasif Céramique, également avec une couche supplémentaire résistant à la chaleur. Structure flexible, idéale pour les accessoires de cuisine industrielle, les appareils médicaux, la fonderie de précision et les secteurs similaires.




Méthode d'Application

Polissage	
Bande Sans Fin	
Utilisation Manuelle	
Bandes Larges	
Ponceuse à Bande	
Machine à Roues	
Ponçage des Sols	
Ponceuse Portative	
Meuleuse Portative	
Meuleuse pour Disques à Changement Rapide	

					60	80	100	120	150	180	220													
--	--	--	--	--	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bandes Étroites



Rouleaux

Domaine d'Application

Bois	
Aciers Faiblement Alliés	
Aciers Inoxydables / Inox	
Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur	
Aluminium / Zinc	
Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux	
Peinture / Vernis / Laque	
Caoutchouc / Plastique / Cuir	
Fonte	
Verre / Pierre / Granit / Céramique	

Caractéristiques

Caractéristique Antistatique	
Ponçage à l'Eau	
Couche Résistant à la Chaleur	
Anti-Colmatage	
Flexible pour les Surfaces Courbées	
Facilement Déchirable par Main	
Résistant Aux Déchirures	

