


YY Polyester Bez

Ürün Formu

Jumbo	
Çift Eklî (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Cırtlî Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalî Disk	

CEYYR21

Aşındırıcı	: Seramik
Mesnet	: YY Polyester Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Yarı Açık
Kum Aralığı	: 24-120
Özellikler	: Ahşap, parke, piriç, bakır, demir içermeyen metal malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve cırtlî disk kullanımı için idealdir. YY polyester bez mesneti ile yarı açık kaplanmış Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

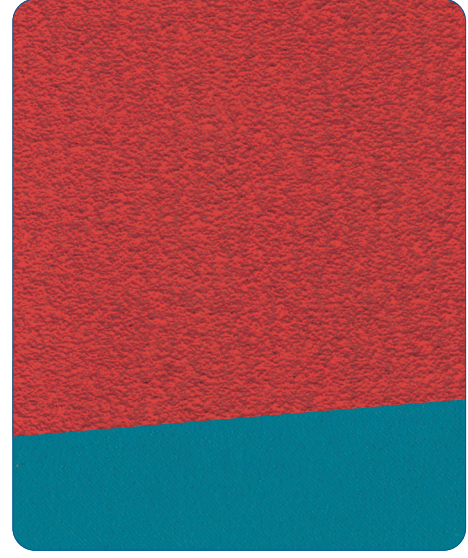


Uygulama Metodu

Polisaj	
Sonsuz Bant	
Eİ ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinası	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinası	
Taşlama Motoru	
Vidalî Disk Zımpara Makinası	

24 36 40 50 60 80 100 120




Geniş Bant




Dar Bant



Rulo



Disk



Cırtlî Disk

Uygulama Alanı

Ahşap	
Düşük Alaşımli Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Piriç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	


Özellikler

Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sivamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	







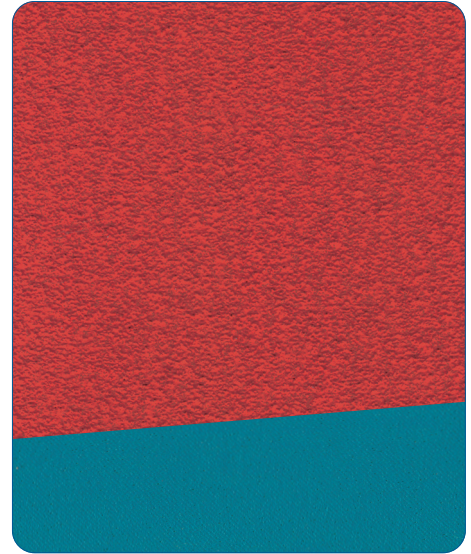







YY Polyester Cloth

CEYYR21













Product Form






- Jumbo Roll 
- Segmented Belt 
- Wide Belt 
- Narrow Belt 
- Roll 
- Sheet 
- Disc 
- Hook & Loop Disc 
- Flap Wheel 
- Flap Disc 
- Fibre Disc 
- Quick Lock Disc 

Abrasive : Ceramic
 Backing : YY Polyester Cloth
 Bond : Resin Over Resin
 Coating : Semi-Open
 Grit Range : 24-120
 Features : Ideal for sanding wooden floor, brass, copper and non ferrous metals in endless belts, rolls and hook&loop discs. YY polyester cloth backing with Semi-Open coated Ceramic abrasive. Suitable for wet applications.











Application Method

- Polishing 
- Endless Belt 
- Hand Use 
- Wide Belt 
- Mini Belt 
- Flap Wheel Machine 
- Floor Sanding 
- Orbital Sander 
- Hand Grinder 
- Mini Disc Sander 

24	36	40	50	60	80	100	120													
----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Wide Belt	 Narrow Belt	 Roll
 Disc	 Hook & Loop Disc	

Application Area













- Wood 
- Low Alloy Steel 
- Stainless Steel / Inox 
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel 
- Aluminium / Zamak 
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal 
- Paint / Varnish / Lacquer 
- Plastic / Rubber / Leather 
- Cast Iron 
- Glass / Stone / Granite / Ceramic 

Features

- Antistatic Feature 
- Suitable for Wet Applications 
- Friction & Heat Absorbant 
- Anti-Clogging 
- Flexible for Curved Surfaces 
- Easily Tearable by Hand 
- Tear Resistant 




Forme de Produit

- Jumbo 
- Bande Double Joint 
- Bandes Larges 
- Bandes Étroites 
- Rouleaux 
- Feuilles 
- Disques 
- Disques Auto-Agrippant 
- Roue à Lamelles 
- Disques à Lamelles 
- Disques Fibre 
- Disques à Changement Rapide 

CEYYR21

Abrasif : Céramique
 Support : Toile Polyester YY
 Liant : Résine sur Résine
 Structure : Semi-Ouverte
 Granulométrie : 24-120



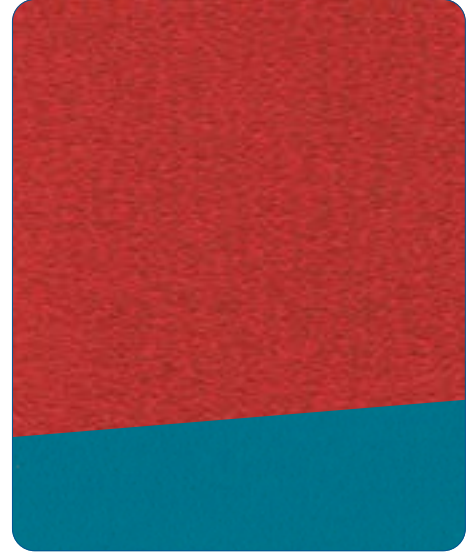


Caractéristiques: Idéal pour le ponçage du parquet, le laiton, le cuivre et les métaux non ferreux dans les bandes sans fin, les rouleaux et les disques auto-agrippants. Support en toile polyester YY avec abrasif Céramique et une structure semi-ouverte. Convient aux applications humides.



Méthode d'Application

- Polissage 
- Bande Sans Fin 
- Utilisation Manuelle 
- Bandes Larges 
- Ponceuse à Bande 
- Machine à Roues 
- Ponçage des Sols 
- Ponceuse Portative 
- Meuleuse Portative 
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide 

24	36	40	50	60	80	100	120												
----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Bandes Larges	 Bandes Étroites	 Rouleaux
 Disques	 Disques Auto-Agrippant	

Domaine d'Application

- Bois 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Inoxydables / Inox 
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur 
- Aluminium / Zinc 
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux 
- Peinture / Vernie / Laque 
- Caoutchouc / Plastique / Cuir 
- Fonte 
- Verre / Pierre / Granit / Céramique 

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique 
- Ponçage à l'Eau 
- Couche Résistant à la Chaleur 
- Anti-Colmatage 
- Flexible pour les Surfaces Courbées 
- Facilement Déchirable par Main 
- Résistant Aux Déchirures 

