


YY Polyester Bez

Ürün Formu

Jumbo	
Çift Ekli (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Cırtlı Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalı Disk	

CEYYR52

Aşındırıcı	: Seramik ve Zirkonyum
Mesnet	: YY Polyester Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Topsize & Kapalı
Kum Aralığı	: 24-120
Özellikler	: Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, ısıya duyarlı alaşımlar, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin ağır çapak almasında, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. YY polyester bez mesneti ile Seramik ve Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

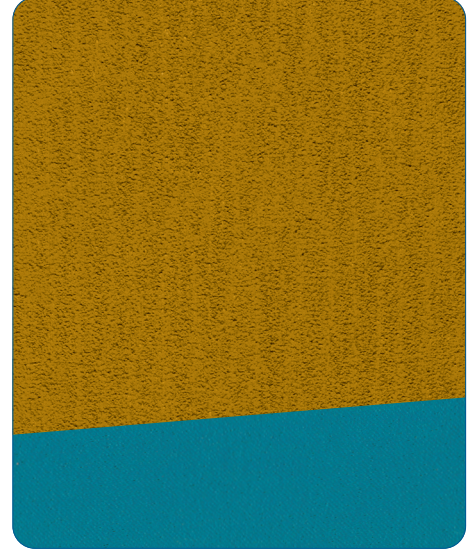


Uygulama Metodu

Polisaj	
Sonsuz Bant	
Ei ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinası	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinası	
Taşlama Motoru	
Vidalı Disk Zımpara Makinesi	


24	36	40	60	80	120														
----	----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo

Uygulama Alanı

Ahşap	
Düşük Alaşımlı Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	


Özellikler

Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sivamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	







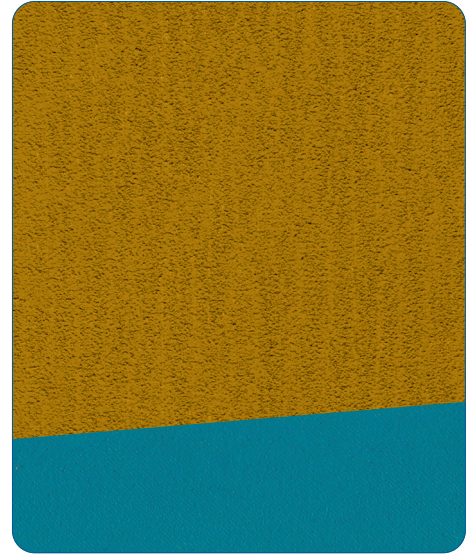







YY Polyester Cloth

CEYYR52













Product Form


- Jumbo Roll 
- Segmented Belt 
- Wide Belt 
- Narrow Belt 
- Roll 
- Sheet 
- Disc 
- Hook & Loop Disc 
- Flap Wheel 
- Flap Disc 
- Fibre Disc 
- Quick Lock Disc 

Abrasive : Ceramic and Zirconia
Backing : YY Polyester Cloth
Bond : Resin Over Resin
Coating : Topsize & Closed
Grit Range : 24-120
Features : Ideal for heavy deburring and sanding low alloy steel, stainless steel, heat sensitive steel, cast iron in wide belts, narrow belts and rolls. YY polyester cloth backing with Ceramic and Zirconia abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating. Suitable for wet applications.


Application Method

- Polishing 
- Endless Belt 
- Hand Use 
- Wide Belt 
- Mini Belt 
- Flap Wheel Machine 
- Floor Sanding 
- Orbital Sander 
- Hand Grinder 
- Mini Disc Sander 

	24	36	40	60	80	120													
--	----	----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Wide Belt




Narrow Belt



Roll

Application Area












- Wood 
- Low Alloy Steel 
- Stainless Steel / Inox 
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel 
- Aluminium / Zamak 
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal 
- Paint / Varnish / Lacquer 
- Plastic / Rubber / Leather 
- Cast Iron 
- Glass / Stone / Granite / Ceramic 

Features

- Antistatic Feature 
- Suitable for Wet Applications 
- Friction & Heat Absorbant 
- Anti-Clogging 
- Flexible for Curved Surfaces 
- Easily Tearable by Hand 
- Tear Resistant 




Forme de Produit

- Jumbo 
- Bande Double Joint 
- Bandes Larges 
- Bandes Étroites 
- Rouleaux 
- Feuilles 
- Disques 
- Disques Auto-Agrippant 
- Roue à Lamelles 
- Disques à Lamelles 
- Disques Fibre 
- Disques à Changement Rapide 







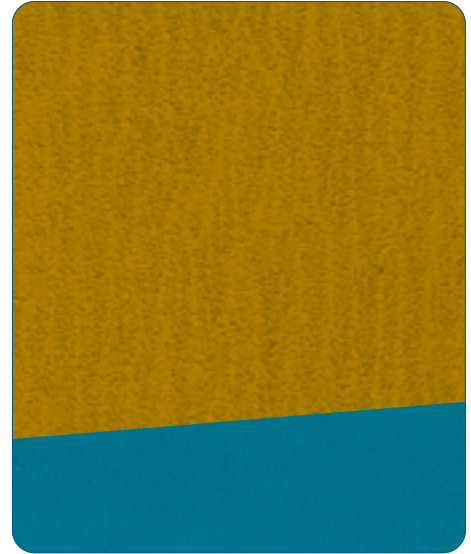



CEYYR52

- Abrasif : Céramique and Zirconium
- Support : Toile Polyester YY
- Liant : Résine sur Résine
- Structure : Couche Spéciale et Fermée
- Granulométrie : 24-120

Caractéristiques: Idéal pour l'ébavurage et le ponçage des acier faiblement allié, de l'inox et la fonte, sensible à la chaleur. En bandes larges étroites et rouleaux. Support en toile polyester YY avec grains d'abrasifs en Céramique et Zirconium, également résistant au frottement et à la chaleur Revêtement Topsize. Convient pour les applications humides.




Méthode d'Application

- Polissage 
- Bande Sans Fin 
- Utilisation Manuelle 
- Bandes Larges 
- Ponceuse à Bande 
- Machine à Roues 
- Ponçage des Sols 
- Ponceuse Portative 
- Meuleuse Portative 
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide 

24	36	40	60	80	120														
----	----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bandes Larges




Bandes Étroites



Rouleaux

Domaine d'Application

- Bois 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Inoxydables / Inox 
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur 
- Aluminium / Zinc 
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux 
- Peinture / Vernie / Laque 
- Caoutchouc / Plastique / Cuir 
- Fonte 
- Verre / Pierre / Granit / Céramique 

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique 
- Ponçage à l'Eau 
- Couche Résistant à la Chaleur 
- Anti-Colmatage 
- Flexible pour les Surfaces Courbées 
- Facilement Déchirable par Main 
- Résistant Aux Déchirures 

