

Versiyon

Standart



Plus



Uygulama Metodu

Portatif El Motoru



Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)



Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)



Portatif Benzinli Kesme Motoru



Sabit Ray Kesme Motoru



Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları



Kaynak Dikişi



Tüm Yapı Çelikleri



Düşük Alaşımli Çelikler



Yüksek Alaşımli Çelikler



Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)



Yumuşak Çelikler (<45 HRC)



Paslanmaz Çelikler



Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)



Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler



Alüminyum



Bakır, Pirinç ve Bronz



Mermer



Suni Taşlar



Doğal Taşlar



Asfalt



Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları



Çelik Ray Profili 60 kg/m



Çelik Ray Profili 54 kg/m



Çelik Ray Profili 49 kg/m




Döküm Sabit Tezgah Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Küresel grafitli dökme demir (sfero), gri dökme demir (pik), alüminyum, bakır, pirinç, bronz gibi demir dışı metallerin kesme işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, döküm ve demir içermeyen malzemelerin kesim işlemleri için daha uzun ömür avantajına sahiptir.



Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T41	C 24 S BF80	300x 3.0 x25.4	911900	80	20*	-
		300x 3.0 x30	911910		20*	-
		300x 3.5 x20	911390		20*	-
		300x 3.5 x22.23	911400		20*	-
		300x 3.5 x25.4	911410	80	20*	-
		300x 3.5 x32	911780		20*	-
		350x 3.5 x25.4	912740		10*	-
		350x 3.5 x30	911920		10*	-
		350x 3.5 x32	912000		10*	-

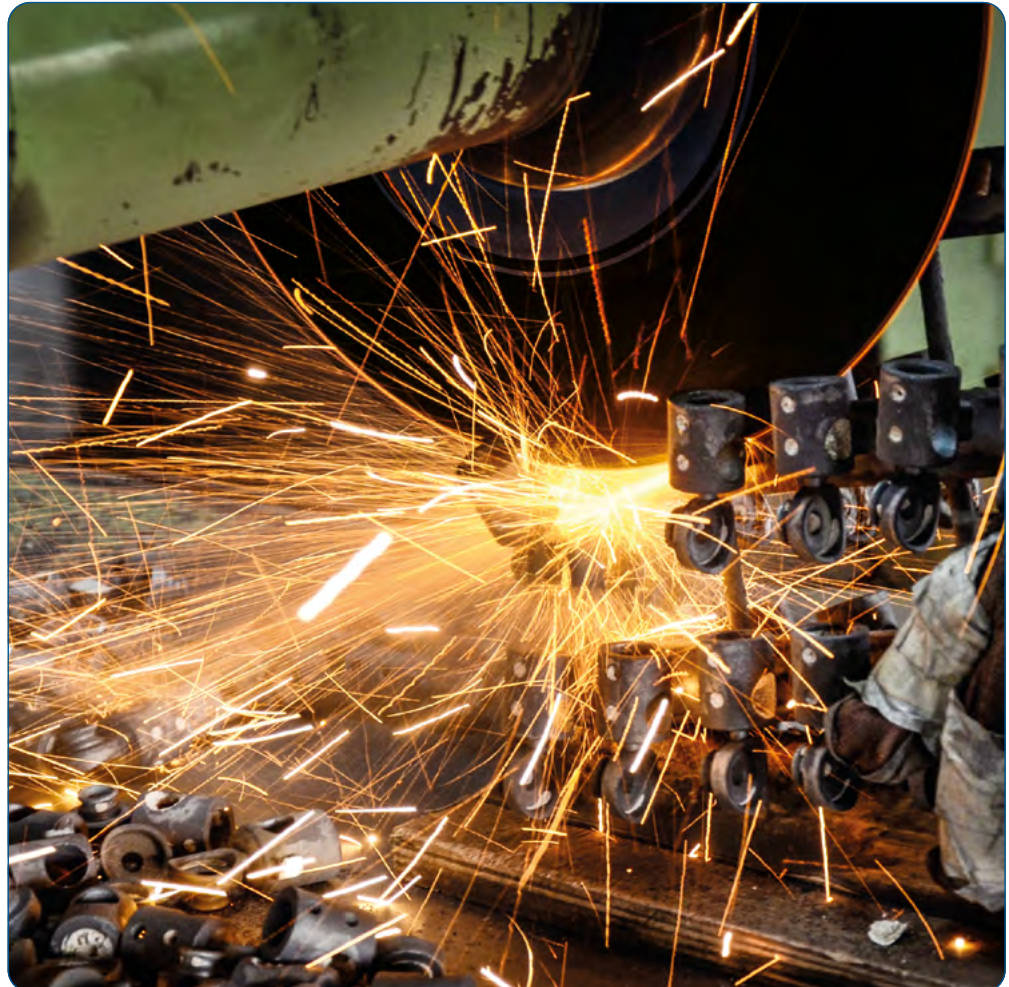






Stationary Machine Cut-Off Discs























Version

- Standard 
- Plus 

Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

Cast Iron
Stationary Machine Cut-Off Discs

Abrasive : Silicon Carbide

Features : Suitable for cutting process of spherical graphite cast iron (nodular casting), grey cast iron, aluminum, copper, brass, bronze etc. non ferrous metals. Featuring silicon carbide abrasive grains and a hard structure, the product offers long lifespan for cutting processes of cast and nonferrous materials.








Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
T41	C 24 S BF80	300x 3.0 x25.4	911900	80	25	-
		300x 3.0 x30	911910		25	-
		300x 3.5 x20	911390		25	-
		300x 3.5 x22.23	911400		25	-
		300x 3.5 x25.4	911410		25	-
		300x 3.5 x32	911780		25	-
		350x 3.5 x25.4	912740		10	-
		350x 3.5 x30	911920		10	-
		350x 3.5 x32	912000		10	-
		400x 4.0 x40	911740		10	-



Version

- Standard 
- Plus 

Méthode d'Application

- Meuleuse d'Angle Portative 
- Machine Stationnaire (<3 kW) 
- Machine Stationnaire (≥3 kW) 
- Tronçonneuse Portative à Gaz 
- Tronçonneuse de Rails Fixe 

Domaine d'Application

- Surplus de Soudure 
- Ligne de Soudure 
- Tous les Aciers de Construction 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Fortement Alliés 
- Aciers Trempés (>45 HRC) 
- Aciers Tendres (<45 HRC) 
- Acier Inoxydable (Inox) 
- Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire) 
- Fonte Grise 
- Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable) 
- Surfaces Sablées 
- Aluminium 
- Cuivre, Laiton, Bronze 
- Marbre 
- Pierres Artificielles 
- Pierres Naturelles 
- Asphalte 
- Produits de Ciment et Pavé en Pierre 
- Profils de Rail en Acier 60 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 54 kg/m 
- Profils de Rail en Acier 49 kg/m 

Fonte
Disques a Tronçonner pour Machines Stationnaire

Abrasif : Carbure de Silicium
 Caractéristiques : Convient pour la coupe de fonte à graphite sphérique (fonte nodulaire), fonte grise, aluminium, cuivre, cuivre, laiton, bronze, etc. métaux non ferreux. Doté de grains abrasifs en carbure de silicium et d'une structure dure, le produit offre une longue durée de vie pour les procédés de coupe de matériaux coulés et non ferreux.



Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
T41	C 24 S BF80	300x 3.0 x25.4	911900	80	25	-
		300x 3.0 x30	911910		25	-
		300x 3.5 x20	911390		25	-
		300x 3.5 x22.23	911400		25	-
		300x 3.5 x25.4	911410		25	-
		300x 3.5 x32	911780		25	-
		350x 3.5 x25.4	912740		10	-
		350x 3.5 x30	911920		10	-
		350x 3.5 x32	912000		10	-
		400x 4.0 x40	911740		10	-

