



Döküm Taşlama Diskleri

Aşındırıcı : Silisyum Karbür

Özellikler : Küresel grafitli dökme demir, gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taşların taşlama işlemleri için uygundur. Silisyum karbür aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, uzun ömür ve rahat talaş kaldırma avantajlarına sahiptir.

Tip	Evsaf	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
T27	C 24 S BF80	100x 6.4 x 16	911700	80	25*	-
		115x 6.4 x 22.23	910730		25*	-
		125x 6.4 x 22.23	910740		25*	-
		180x 6.4 x 22.23	910750		10*	-
		180x 8.0 x 22.23	910760		10*	-
		180x 10 x 22.23	911730		10*	-
		230x 6.4 x 22.23	910770		10*	-
		230x 8.0 x 22.23	911750		10*	-



Versiyon

Standart	<input checked="" type="radio"/>
Plus	<input type="radio"/>

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru	<input checked="" type="checkbox"/>
Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)	<input type="checkbox"/>
Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)	<input type="checkbox"/>
Portatif Benzinli Kesme Motoru	<input type="checkbox"/>
Sabit Ray Kesme Motoru	<input type="checkbox"/>

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaynak Dikişi	<input checked="" type="checkbox"/>
Tüm Yapı Çelikleri	<input checked="" type="checkbox"/>
Düşük Alaşımli Çelikler	<input checked="" type="checkbox"/>
Yüksek Alaşımli Çelikler	<input checked="" type="checkbox"/>
Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Yumuşak Çelikler (<45 HRC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Paslanmaz Çelikler	<input checked="" type="checkbox"/>
Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gri Dökme Demir (Pik)	<input checked="" type="checkbox"/>
Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kumlu Yüzeyler	<input checked="" type="checkbox"/>
Alüminyum	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakır, Pirinç ve Bronz	<input checked="" type="checkbox"/>
Mermer	<input checked="" type="checkbox"/>
Suni Taşlar	<input checked="" type="checkbox"/>
Doğal Taşlar	<input checked="" type="checkbox"/>
Asfalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları	<input checked="" type="checkbox"/>
Çelik Ray Profili 60 kg/m	<input checked="" type="checkbox"/>
Çelik Ray Profili 54 kg/m	<input checked="" type="checkbox"/>
Çelik Ray Profili 49 kg/m	<input checked="" type="checkbox"/>

Grinding Discs



Cast Iron Grinding Discs






Abrasive : Silicon Carbide

Features : Suitable for grinding process of spherical graphite cast iron, grey cast iron, sand finished surfaces, copper, brass, marble, artificial and natural rocks. Featuring silicon carbide abrasive grains and a hard structure, the product offers long lifespan and advantage of convenient material removal.























Version


- Standard 
- Plus 


Application Method

- Hand Grinder 
- Fixed Cutting Bench (<3 kW) 
- Fixed Cutting Bench (≥3 kW) 
- Portable Gas Operated Cutter 
- Fixed Power Rail Cutter 

Application Area

- Welding Burrs 
- Weld Seam 
- All Structural 
- Low Alloy Steels 
- High Alloy Steels 
- Hardened Steels (>45 HRC) 
- Mild Steels (<45 HRC) 
- Stainless Steel (Inox) 
- Cast Iron With Spherical Graphite (Nodular) 
- Gray Cast Iron (Pig) 
- Common Steel Cast (Containing Mn and Stainless Properties) 
- Sand Finished Surfaces 
- Aluminium 
- Copper, Brass, Bronze 
- Marble 
- Artificial Rocks 
- Natural Rocks 
- Asphalt 
- Cement Products and Curbstones 
- Steel Rail Profiles 60 kg/m 
- Steel Rail Profiles 54 kg/m 
- Steel Rail Profiles 49 kg/m 

Type	Specification	Dimension (mm)	Article	Peripheral Speed (m/s)	Box	M. Box
 T27	C 24 S BF80	100x 6.4 x 16	911700	80	10	80
		115x 6.4 x 22.23	910730		10	80
		125x 6.4 x 22.23	910740		10	80
		180x 6.4 x 22.23	910750		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910760		10	60
		180x 10 x 22.23	911730		10	-
		230x 6.4 x 22.23	910770		10	40
		230x 8.0 x 22.23	911750		10	40

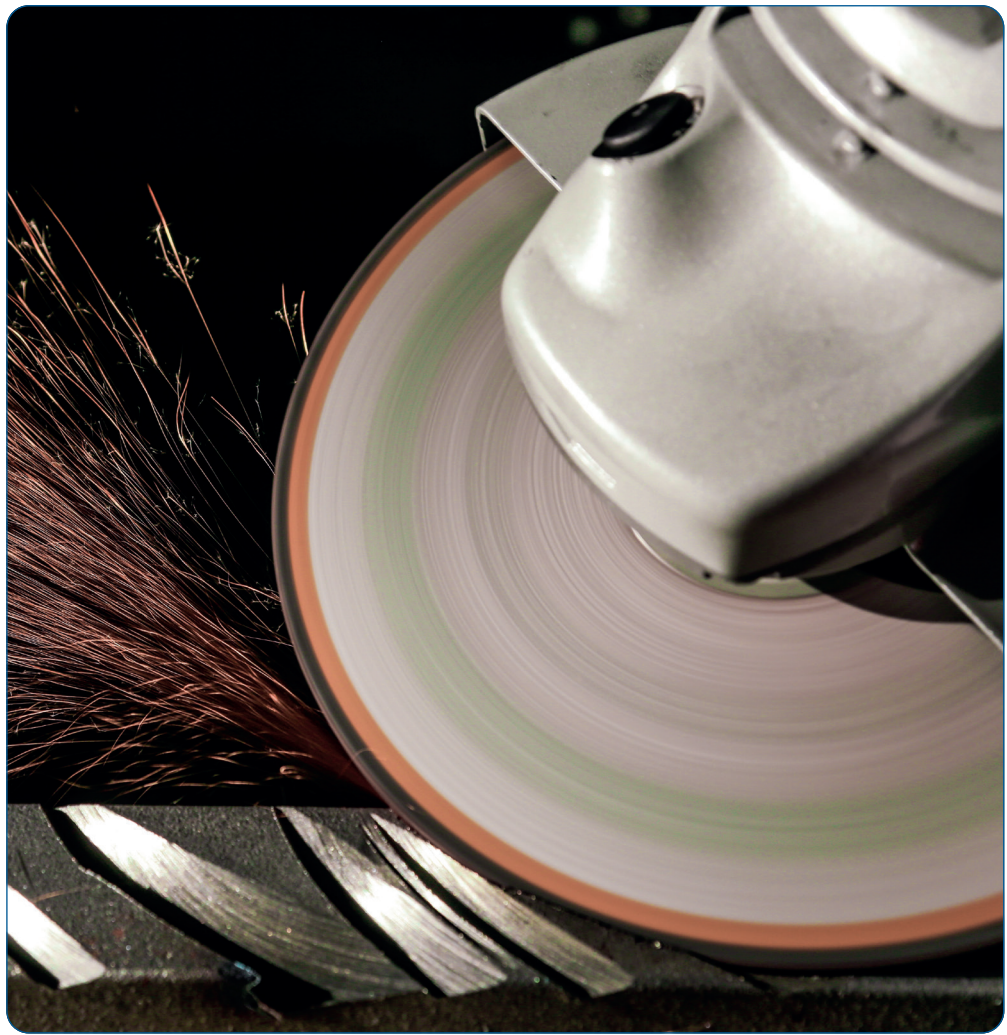




Fonte Disques à Ébarber

Abrasif : Carbure de Silicium

Caractéristiques : Convient au meulage de la fonte à graphite sphérique, de la fonte grise, des surfaces sablées, du cuivre, du laiton, du marbre, des pierres artificielles et naturelles. Doté de grains abrasifs en carbure de silicium et d'une structure dure, le produit offre une longue durée de vie et l'avantage d'un enlèvement de matière.

Moyeu	Spécification	Dimension (mm)	Article	Vitesse Périphérique (m/s)	Boîte	Colis
 T27	C 24 S BF80	100x 6.4 x 16	911700	80	10	80
		115x 6.4 x 22.23	910730		10	80
		125x 6.4 x 22.23	910740		10	80
		180x 6.4 x 22.23	910750		10	60
		180x 8.0 x 22.23	910760		10	60
		180x 10 x 22.23	911730		10	-
		230x 6.4 x 22.23	910770		10	40
		230x 8.0 x 22.23	911750		10	40



Version	
Standard	

Plus	
------	---

Méthode d'Application	
-----------------------	--

Meuleuse d'Angle Portative	
----------------------------	---

Machine Stationnaire (<3 kW)	
------------------------------	---

Machine Stationnaire (≥3 kW)	
------------------------------	---

Tronçonneuse Portative à Gaz	
------------------------------	---

Tronçonneuse de Rails Fixe	
----------------------------	---

Domaines d'Applications	
-------------------------	--

Surplus de Soudure	
--------------------	---

Ligne de Soudure	
------------------	---

Tous les Aciers de Construction	
---------------------------------	---

Aciers Faiblement Alliés	
--------------------------	---

Aciers Fortement Alliés	
-------------------------	---

Aciers Trempés (>45 HRC)	
--------------------------	---

Aciers Tendres (<45 HRC)	
--------------------------	--


Acier Inoxydable (Inox)	
-------------------------	---

Fonte Avec Graphite Sphérique (Nodulaire)	
---	---

Fonte Grise	
-------------	---

Fonte Standard (Contenant du Mn et des Propriétés d'Acier Inoxydable)	
---	---

Surfaces Sablées	
------------------	---

Aluminium	
-----------	---

Cuivre, Laiton, Bronze	
------------------------	---

Marbre	
--------	---

Pierres Artificielles	
-----------------------	---

Pierres Naturelles	
--------------------	---

Asphalte	
----------	---

Produits de Ciment et Pavé en Pierre	
--------------------------------------	---

Profils de Rail en Acier 60 kg/m	
----------------------------------	---

Profils de Rail en Acier 54 kg/m	
----------------------------------	---

Profils de Rail en Acier 49 kg/m	
----------------------------------	---