

Y Polycotton Bez

ZXPR22

Ürün Formu

Jumbo	
Çift Eklî (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Cırtlî Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalî Disk	


Aşındırıcı	: Zirkonyum
Mesnet	: Y Polycotton Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Kapalı
Kum Aralığı	: 24-120
Özellikler	: Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, dökme demir ve parke zımparalama işlemlerinde dar bant, rulo ve flap disk kullanımı için idealdir. Y polycotton bez mesneti ile Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. %100 Zirkonyum kullanımı sebebiyle yüksek talaş kaldırma performansına ve uzun ömür özelliğine sahiptir.



Uygulama Metodu

Polisaj	
Sonsuz Bant	
Ei ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinası	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinası	
Taşlama Motoru	
Vidalî Disk Zımpara Makinası	


24 36 40 50 60 80 100 120



Dar Bant



Rulo



Flap Disk

Uygulama Alanı

Ahşap	
Düşük Alaşımlı Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	


Özellikler

Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sivamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	







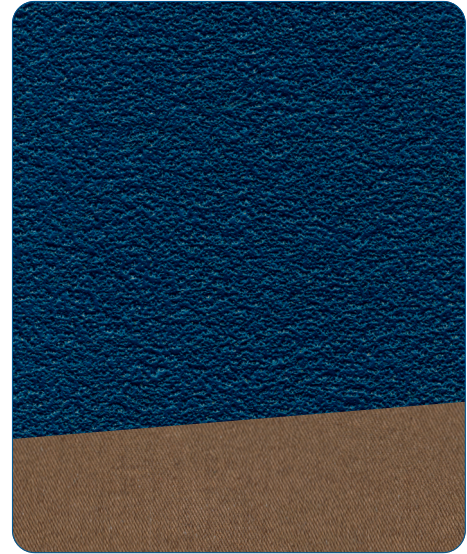







Y Poly-Cotton Cloth

ZXPR22













Product Form

- Jumbo Roll 
- Segmented Belt 
- Wide Belt 
- Narrow Belt 
- Roll 
- Sheet 
- Disc 
- Hook & Loop Disc 
- Flap Wheel 
- Flap Disc 
- Fibre Disc 
- Quick Lock Disc 

Abrasive : Zirconia
 Backing : Y Poly-Cotton Cloth
 Bond : Resin Over Resin
 Coating : Closed
 Grit Range : 24-120
 Features : Ideal for sanding low alloy steel, stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel, cast iron and parquet in narrow belts, rolls and flap discs. High stock removal and long life with Y poly-cotton cloth backing and 100% Zirconia abrasive.











Application Method

- Polishing 
- Endless Belt 
- Hand Use 
- Wide Belt 
- Mini Belt 
- Flap Wheel Machine 
- Floor Sanding 
- Orbital Sander 
- Hand Grinder 
- Mini Disc Sander 







24	36	40	50	60	80	100	120													
----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Application Area

- Wood 
- Low Alloy Steel 
- Stainless Steel / Inox 
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel 
- Aluminium / Zamak 
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal 
- Paint / Varnish / Lacquer 
- Plastic / Rubber / Leather 
- Cast Iron 
- Glass / Stone / Granite / Ceramic 

Features

- Antistatic Feature 
- Suitable for Wet Applications 
- Friction & Heat Absorbant 
- Anti-Clogging 
- Flexible for Curved Surfaces 
- Easily Tearable by Hand 
- Tear Resistant 















Toile Polycoton Y

ZXPR22



Forme de Produit

- Jumbo 
- Bande Double Joint 
- Bandes Larges 
- Bandes Étroites 
- Rouleaux 
- Feuilles 
- Disques 
- Disques Auto-Agrippant 
- Roue à Lamelles 
- Disques à Lamelles 
- Disques Fibre 
- Disques à Changement Rapide 

Abrasif : Zirconium
 Support : Toile Polycoton Y
 Liant : Résine sur Résine
 Structure : Fermée
 Granulométrie : 24-120
 Caractéristiques: Idéal pour le ponçage de l'acier faiblement allié, l'acier inoxydable, l'acier fortement allié, l'acier résistant à la chaleur, la fonte et le parquet. En forme de bandes, rouleaux et disques a lamelles. Enlèvement de matière élevé et longue durée de vie avec un support en toile polycoton Y et un abrasif 100% Zirconium.








Méthode d'Application

- Polissage 
- Bande Sans Fin 
- Utilisation Manuelle 
- Bandes Larges 
- Ponceuse à Bande 
- Machine à Roues 
- Ponçage des Sols 
- Ponceuse Portative 
- Meuleuse Portative 
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide 

24	36	40	50	60	80	100	120												
----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Domaine d'Application

- Bois 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Inoxydables / Inox 
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur 
- Aluminium / Zinc 
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux 
- Peinture / Vernis / Laque 
- Caoutchouc / Plastique / Cuir 
- Fonte 
- Verre / Pierre / Granit / Céramique 

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique 
- Ponçage à l'Eau 
- Couche Résistant à la Chaleur 
- Anti-Colmatage 
- Flexible pour les Surfaces Courbées 
- Facilement Déchirable par Main 
- Résistant Aux Déchirures 

