


YY Polyester Bez

Ürün Formu

Jumbo	
Çift Eikli (Segment) Bant	
Geniş Bant	
Dar Bant	
Rulo	
Tabaka	
Disk	
Cırtlı Disk	
Mop Zımpara	
Flap Disk	
Fiber Disk	
Vidalı Disk	

ZYYR51

Aşındırıcı	: Zirkonyum
Mesnet	: YY Polyester Bez
Bağlayıcı	: Reçine Üzerine Reçine
Kaplama	: Topsize & Kapalı
Kum Aralığı	: 24-120
Özellikler	: Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelikler, ısıya duyarlı çelikler ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve vidalı disk kullanımı için idealdir. YY polyester bez mesneti ile 100% Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınma önleyici Topsize kaplama ile yüksek talaş kaldırma performansına ve uzun ömür özelliğine sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

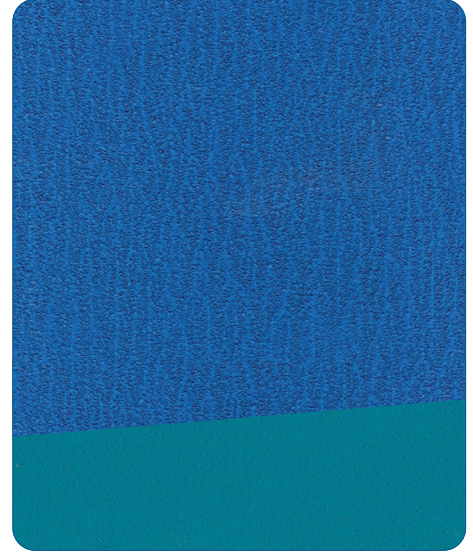

Uygulama Metodu

Polisaj	
Sonsuz Bant	
Ei ile Kullanım	
Geniş Bant	
Mini Bant Zımpara	
Mop Zımpara Makinası	
Parke Zımpara	
Dairesel Zımpara Makinası	
Taşlama Motoru	
Vidalı Disk Zımpara Makinası	

24 36 40 50 60 80 100 120



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Vidalı Disk

Uygulama Alanı

Ahşap	
Düşük Alaşımlı Çelikler	
Paslanmaz Çelik / Inox	
Yük. Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	
Alüminyum / Zamak	
Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metal	
Boya / Vernik / Lak	
Plastik / Kauçuk / Deri	
Dökme Demir	
Cam / Taş / Mermer / Vitrifiye	


Özellikler

Antistatik Özellik	
Sulu Kullanıma Uygun	
Isınmayı Önleyici Kaplama	
Sivamayı Önleyici Kaplama	
Bükülebilir Esnek Kullanım	
Kopartarak Kullanım	
Yırtılmaya Karşı Dirençli	







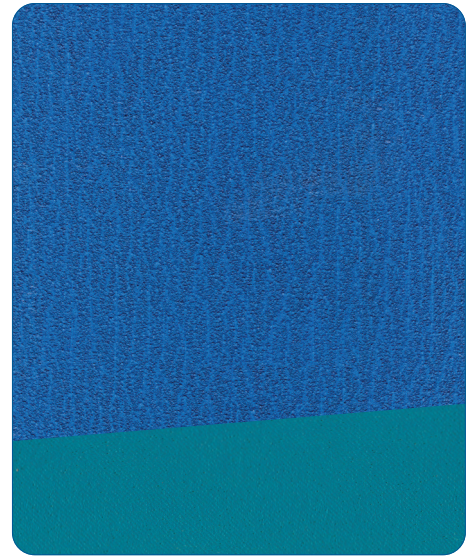







YY Polyester Cloth

ZYYR51













Product Form

- Jumbo Roll 
- Segmented Belt 
- Wide Belt 
- Narrow Belt 
- Roll 
- Sheet 
- Disc 
- Hook & Loop Disc 
- Flap Wheel 
- Flap Disc 
- Fibre Disc 
- Quick Lock Disc 

Abrasive : Zirconia
 Backing : YY Polyester Cloth
 Bond : Resin Over Resin
 Coating : Topsize & Closed
 Grit Range : 24-120
 Features : Ideal for sanding stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel and cast iron materials in wide belts, narrow belts, rolls and quick lock disc. High stock removal and long life with YY polyester cloth backing with 100% Zirconia abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating. Suitable for wet applications.

Application Method

- Polishing 
- Endless Belt 
- Hand Use 
- Wide Belt 
- Mini Belt 
- Flap Wheel Machine 
- Floor Sanding 
- Orbital Sander 
- Hand Grinder 
- Mini Disc Sander 

	24	36	40	50	60	80	100	120											
--	----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Wide Belt



Narrow Belt













Roll



Quick Lock Disc

Application Area













- Wood 
- Low Alloy Steel 
- Stainless Steel / Inox 
- High Alloy Steel / Heat Resistant Steel 
- Aluminium / Zamak 
- Brass / Copper / Non Ferrous Metal 
- Paint / Varnish / Lacquer 
- Plastic / Rubber / Leather 
- Cast Iron 
- Glass / Stone / Granite / Ceramic 

Features

- Antistatic Feature 
- Suitable for Wet Applications 
- Friction & Heat Absorbant 
- Anti-Clogging 
- Flexible for Curved Surfaces 
- Easily Tearable by Hand 
- Tear Resistant 



Forme de Produit

- Jumbo 
- Bande Double Joint 
- Bandes Larges 
- Bandes Étroites 
- Rouleaux 
- Feuilles 
- Disques 
- Disques Auto-Agrippant 
- Roue à Lamelles 
- Disques à Lamelles 
- Disques Fibre 
- Disques à Changement Rapide 











ZYYR51

- Abrasif : Zirconium
- Support : Toile Polyester YY
- Liant : Résine sur Résine
- Structure : Troisième Couche et Fermée
- Granulométrie : 24-120

Caractéristiques: Idéal pour le ponçage de l'acier inoxydable, de l'acier fortement allié, de l'acier résistant à la chaleur et des matériaux en fonte dans les bandes, les rouleaux et les disques à changement rapide. Enlèvement de stock élevé et longue durée de vie avec un support en toile polyester YY avec un abrasif 100% Zirconium, avec une Troisième Couche résistant au frottement et à la chaleur. Convient aux applications humides.



Méthode d'Application

- Polissage 
- Bande Sans Fin 
- Utilisation Manuelle 
- Bandes Larges 
- Ponceuse à Bande 
- Machine à Roues 
- Ponçage des Sols 
- Ponceuse Portative 
- Meuleuse Portative 
- Meuleuse pour Disques à Changement Rapide 

24	36	40	50	60	80	100	120													
----	----	----	----	----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Bandes Larges



Bandes Étroites



Rouleaux



Disques à Changement Rapide

Domaine d'Application

- Bois 
- Aciers Faiblement Alliés 
- Aciers Inoxydables / Inox 
- Aciers Fortement Alliés / Aciers Résistants à la Chaleur 
- Aluminium / Zinc 
- Laiton / Cuivre / Métaux Non-Ferreux 
- Peinture / Vernie / Laque 
- Caoutchouc / Plastique / Cuir 
- Fonte 
- Verre / Pierre / Granit / Céramique 

Caractéristiques

- Caractéristique Antistatique 
- Ponçage à l'Eau 
- Couche Résistant à la Chaleur 
- Anti-Colmatage 
- Flexible pour les Surfaces Courbées 
- Facilement Déchirable par Main 
- Résistant Aux Déchirures 

